



PVC-Rolladenfertigpanzer

**Standardausführung:** Lamellen arretiert, Aufhängegurte, Hohlkammerendleiste silber E6/EV1 eloxiert mit Anschlagpuffer, folienverpackt.

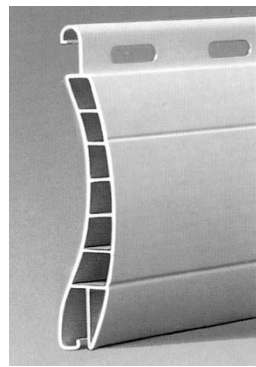

**Aalen**


Technische Daten			
<b>Deckbreite:</b> 55 mm	<b>Stahlwelle Ø 60 mm, 8-kant</b>		
<b>Nennstärke:</b> 14 mm	<b>Rolladenhöhe</b>	<b>Ballendurchmesser</b>	
<b>max. Rolladenbreite:</b> ca. 3 m	125 cm	15,0 cm	
<b>max. Rolladenfläche:</b> ca. 4,5 m <sup>2</sup>	150 cm	16,0 cm	
<b>Gewicht:</b> ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	175 cm	17,0 cm	
	200 cm	18,0 cm	
	225 cm	19,0 cm	
	250 cm	20,0 cm	
<b>Standardfarben:</b> 45 beige, 46 weiss, 47 grau			

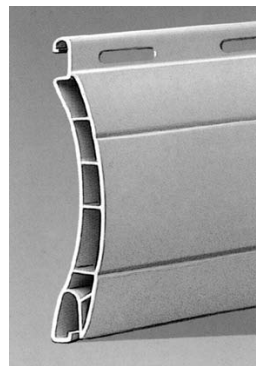

**Berlin**

Technische Daten			
<b>Deckbreite:</b> 52 mm	<b>Stahlwelle Ø 60 mm, 8-kant</b>		
<b>Nennstärke:</b> 14 mm	<b>Rolladenhöhe:</b>	<b>Ballendurchmesser:</b>	
<b>max. Rolladenbreite:</b> ca. 3 m	125 cm	14,0 cm	
<b>max. Rolladenfläche:</b> ca. 4,3 m <sup>2</sup>	150 cm	15,3 cm	
<b>Gewicht:</b> ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	175 cm	16,2 cm	
	200 cm	17,0 cm	
	225 cm	17,8 cm	
	250 cm	18,8 cm	
<b>Standardfarben:</b> 45 beige, 46 weiss, 47 grau			
<b>Sonderfarben – Mehrpreis 3,50/m<sup>2</sup>:</b> 408 holz hell, 409 oregon, 411 holz dunkel, 412 altweiss, 415 elfenbein, 422 dunkelbraun			

Bei den Sonderfarben 408, 409, 411 und 412 können wir leider rohstoffbedingt keinerlei Garantie auf Farbbeständigkeit und Standfestigkeit übernehmen.

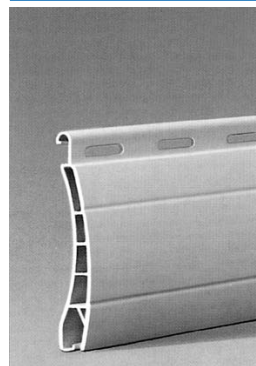


**Pico**

Technische Daten			
<b>Deckbreite:</b> 37 mm	<b>Stahlwelle Ø 40 mm, 8-kant</b>		
<b>Nennstärke:</b> 8 mm	<b>Rolladenhöhe</b>	<b>Ballendurchmesser</b>	
<b>max. Rolladenbreite:</b> ca. 1,6 m	125 cm	10,6 cm	
<b>max. Rolladenfläche:</b> ca. 3 m <sup>2</sup>	150 cm	11,5 cm	
<b>Gewicht:</b> ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	175 cm	12,0 cm	
	200 cm	12,8 cm	
	225 cm	13,8 cm	
	250 cm	15,0 cm	
<b>Standardfarben:</b> 45 beige, 46 weiss, 47 grau			
<b>Sonderfarben – Mehrpreis 3,50/m<sup>2</sup>:</b> 408 holz hell, 409 oregon, 411 holz dunkel, 412 altweiss, 415 elfenbein, 422 dunkelbraun			

Bei den Sonderfarben 408, 409, 411 und 412 können wir leider rohstoffbedingt keinerlei Garantie auf Farbbeständigkeit und Standfestigkeit übernehmen.


ALU-Rolladenfertigpanzer

**Standardausführung:** Lamellen arretiert, Aufhängefedern, Hohlkammerendleiste silber E6/EV1 eloxiert mit PVC-Endstab mit Anschlagpuffer, folienverpackt.

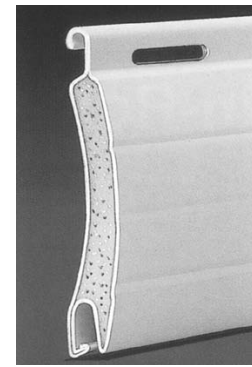

**Golf**

Technische Daten			
<b>Deckbreite:</b> 55 mm	<b>Stahlwelle Ø 60 mm, 8-kant</b>		
<b>Nennstärke:</b> 13,5 mm	<b>Rolladenhöhe</b>	<b>Ballendurchmesser</b>	
<b>max. Rolladenbreite:</b> ca. 4 m	125 cm	16,0 cm	
<b>max. Rolladenfläche:</b> ca. 8 m <sup>2</sup>	150 cm	17,5 cm	
<b>Gewicht:</b> ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup>	175 cm	18,5 cm	
	200 cm	19,5 cm	
	225 cm	20,0 cm	
	250 cm	21,5 cm	
<b>Standardfarben:</b> 5 beige, 26 weiss, 7 grau, 28 holzdekor hell, 10 holzdekor dunkel, 11 silber, 12 braun			

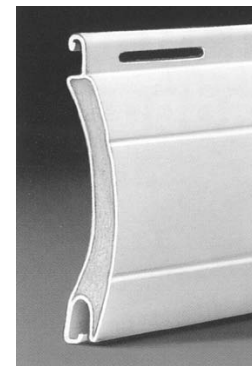

**Europa**

Technische Daten			
<b>Deckbreite:</b> 52 mm	<b>Stahlwelle Ø 60 mm, 8-kant</b>		
<b>Nennstärke:</b> 13,8 mm	<b>Rolladenhöhe</b>	<b>Ballendurchmesser</b>	
<b>max. Rolladenbreite:</b> ca. 4 m	125 cm	13,9 cm	
<b>max. Rolladenfläche:</b> ca. 6 m <sup>2</sup>	150 cm	15,1 cm	
<b>Gewicht:</b> ca. 4,2 kg/m <sup>2</sup>	175 cm	15,9 cm	
	200 cm	16,8 cm	
	225 cm	17,5 cm	
	250 cm	18,5 cm	
<b>Standardfarben:</b> 245 beige, 246 weiss, 247 grau			

Lamellenfarben ähnlich zu PVC-Profil »Berlin«:  
45 beige, 46 weiss, 47 grau



**Apollo**

Technische Daten			
<b>Deckbreite:</b> 37 mm	<b>Stahlwelle Ø 40 mm, 8-kant</b>		
<b>Nennstärke:</b> 8,3 mm	<b>Rolladenhöhe</b>	<b>Ballendurchmesser</b>	
<b>max. Rolladenbreite:</b> ca. 2,5 m	125 cm	11,3 cm	
<b>max. Rolladenfläche:</b> ca. 5 m <sup>2</sup>	150 cm	12,8 cm	
<b>Gewicht:</b> ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup>	175 cm	13,4 cm	
	200 cm	14,2 cm	
	225 cm	15,3 cm	
	250 cm	15,9 cm	
<b>Standardfarben:</b> 245 beige / 246 weiss / 247 grau			

Lamellenfarben ähnlich zu PVC-Profil »Pico«:  
45 beige, 46 weiss, 47 grau

Mehrpreise für Extras bei Maxi-Profilen

Hohlkammer-Endleiste



Hohlkammer-Endleiste mit PVC-Endstab



silber eloxiert  
E6 EV1



weiss lackiert  
RAL 9016



grau lackiert  
RAL 7038



braun lackiert  
RAL 8014




mittelbronze  
eloxiert C33




dunkelbronze  
eloxiert C34

Anschlagprofil



Anschlagprofil mit PVC-Endstab



silber eloxiert  
E6 EV1



weiss lackiert  
RAL 9016



mittelbronze  
eloxiert C33



dunkelbronze  
eloxiert C34

- Endschiene silber eloxiert E6 EV1
- Endschiene lackiert oder bronze eloxiert
- Verstärkung ab einer Breite von 250 cm
- Verstärkung ab einer Breite von 300 cm
- Federaufhängung bei PVC-Rolladenpanzer

Mehrpreise für Extras bei Mini-Profilen

Hohlkammer-Endleiste



Hohlkammer-Endleiste mit PVC-Endstab



silber eloxiert  
E6 EV1



weiss lackiert  
RAL 9016



grau lackiert  
RAL 7038



braun lackiert  
RAL 8014




mittelbronze  
eloxiert C33



dunkelbronze  
eloxiert C34

- Endschiene silber eloxiert E6 EV1
- Endschiene lackiert oder bronze eloxiert
- Federaufhängung bei PVC-Rolladenpanzer

Führungsschienen




Alu-U 25 x 19 x 25 mm beflocht

- 27091 silber mattiert
- 27094 weiss lackiert RAL 9016
- 27093 mittelbronze eloxiert E 6 C33
- 27092 dunkelbronze eloxiert E 6 C34



Alu-U 25 x 19 x 25 mm

- 27087 silber eloxiert E 6 EV1
- 27090 weiss lackiert RAL 9016



Alu-Führungsschienen 28 x 28 x 28 mm mit Neopren-Einlage

- 27095 silber eloxiert E 6 EV1
- 27096 weiss RAL 9016  
braun RAL 8014  
grau RAL 7038
- 27097 mittelbronze elox. C33  
dunkelbronze elox. C34



MINI-Alu-Führungsschiene 25 x 22 x 25 mm mit Neopren-Einlage

- 27300 silber eloxiert E 6 EV1
- 27301 weiss RAL 9010  
braun RAL 8014